


Max Banner Railing



ABBONDANZA: + 1 mm per lato

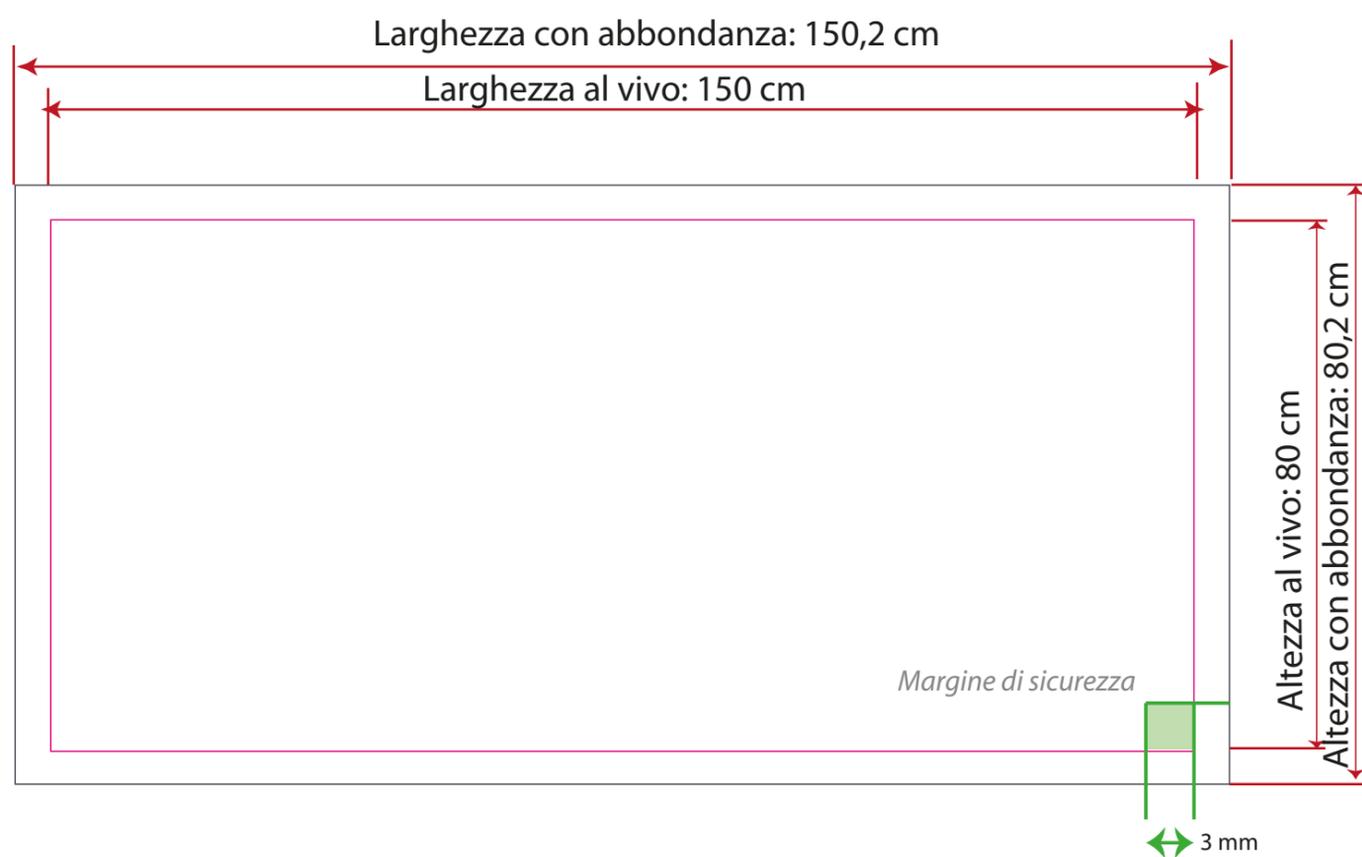

FORMATO AL VIVO



MARGINE DI SICUREZZA: vi consigliamo - per testi e immagini NON al vivo sui lati - di mantenere una distanza interna di 3 mm per lato dal formato tagliato

T

Tutti i testi devono essere convertiti in traccati



Metodo di colore - CMYK ; deve essere assegnato il profilo colore FOGRA 39

Formato file PDF

I file inviati devono essere salvati in formato PDF, SENZA CROCINI, INDICATORI DI TAGLIO E DI COLORE

Risoluzione file

I file di stampa devono essere ad alta risoluzione: 300 dpi